

Murata SCC2130-D08 PDF


深圳创唯电子有限公司

<http://www.murata-ec.com>

SCC2130-D08

目前生产 RoHS REACH

外观&形状

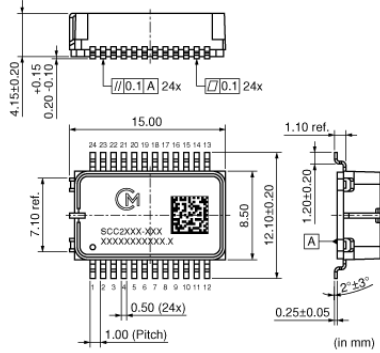

包装信息

包装	规格	超小订购单位
-05	330mm压纹带	50

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

SCC2130-D08

规格

输出类型	SPI
电源电压	3.0V-3.6V
轴	3 / 1(X)
测量范围	+/-6g,+/-125dps
灵敏度	1962 LSB/g or 0.029 deg/LSB 50 LSB/dps
偏移温度特性	+/-18mg +/-0.8dps
频带宽	10/60Hz 10/60Hz

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。